

1) システムの名称 :

4K2K 対応 HDMI 分配器 (2 分配) VGA-UHDSP2

2) 対象業務、電子カルテシステム内での位置付け :

22. 設備系

3) 特色 :

最大 4K2K (4096×2160) @60Hz 解像度の HDMI 出力に対応した HDMI2 分配器。

4) 画面／構成図を含めた分かりやすい説明 :

＜カスケード接続例＞

※4K2K解像度でのカスケード接続は動作保証外です。

3段階カスケード接続例

※1920×1080解像度時

※VGA-UHDSP4使用時




※4K2K解像度でのカスケード接続は動作保証外です。

※カスケード接続時は接点の増加により通常以上にノイズの影響を受けます。HDMI出力機器から最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。

※DVIインターフェースのソースもしくはディスプレイデバイスに接続する際は、DVI-HDMI変換アダプタが別途必要となります。DVI-HDMI変換アダプタ使用の際は、オーディオ機能はサポートしません。

＜接続例＞

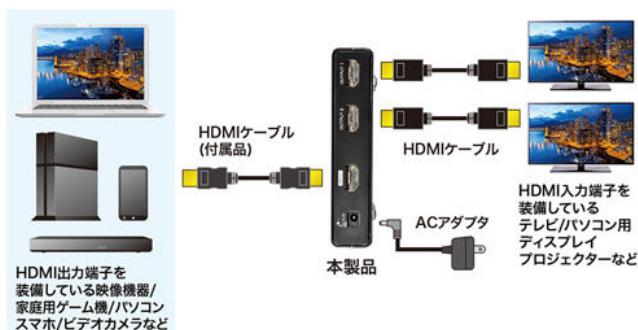

※分配されるHDMI出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要があります。あらかじめご注意ください。

●1台の HDMI 機器の信号を高画質・高音質のまま 2 台の HDMI 入力端子付き機器 (ディスプレイ・プロジェクターなど) に同時に分配出力できます。

●4K2K (4096×2160) @60Hz 解像度に対応しており、美しく高精細な HDMI 信号を出力できます。

●※4K2K 解像度出力は下記解像度・周波数・色フォーマットのみに対応します。

●4096×2160@60Hz (4:2:0)

●4096×2160@30Hz (4:4:4)

●3840×2160@60Hz (4:2:0)

●3840×2160@30Hz (4:4:4)

●ポート 1 に接続されたディスプレイの EDID 情報を映像入力機器 (パソコンなど) に伝える方式です。

- Dolby True HD および DTS HD Master Audio にも対応しています。
- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 1.4 対応製品です。
- HDMI 端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。
- HDMI ケーブル (1.8m) 1本同梱です。

● <ご注意>

※分配される HDMI 出力は同じ信号となりますので、分配されるディスプレイが同じ解像度などの信号をサポートしている必要があります。あらかじめご注意ください。

※カスケード接続時は接点の増加により通常異常にノイズの影響を受けます。HDMI 出力機器から最先端のディスプレイまでの総距離をできるだけ短くしてご使用ください。

※DVI インターフェースのソースもしくはディスプレイデバイスに接続する際は、DVI-HDMI 変換アダプタが別途必要となります。DVI-HDMI 変換アダプタ使用の際は、オーディオ機能はサポートしません。

※スカパー4K対応プレミアムサービスチューナーFMP-X7Aには対応していません。(FMP-X7Aの使用条件であるHDMI2.0規格とHDCP2.2の両条件を満たしていないため)

5) 標準化への対応状況、未達成の場合対応予定および対応のための追加費用の有無 :

特記なし

6) 動作環境 (ソフトの場合)、ハードスペック (ハードの場合) :

特記なし

7) 稼動までに必要な作業・期間 :

特記なし

8) 価格 (桁数 (日本円における桁数)、「ご相談」は不可、桁数帯・金額・金額帯を入れても良い) :

標準価格￥21,800 (税抜き)

9) 保守の内容と費用 :

特記なし

10) 問い合わせ先 (販売会社 担当者、URL、e-mail 等) および開発元 (もし別途あれば) :

サンワサプライ(株) 岡山サプライセンター TEL) 086-223-3311

東京サプライセンター TEL) 03-5763-0011

製品 URL: <http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=VGA-UHDSP2>